

Модуль расширения RMD-6 предназначен для совместного использования с автомобильной охранной системой Pandora DXL 3900. RMD-6 позволяет существенно расширить возможности системы Pandora 3900, предоставляет возможность подключения к силовым цепям автомобиля (до 30А), добавляет 8 дополнительных таймерных каналов (CH) и 5 аналоговых входов.


Основной задачей модуля RMD-6 является реализация функции автоматического запуска двигателя по аналоговой схеме подключения, когда отсутствует возможность реализовать функции автоматического и дистанционного запуска двигателя посредством подключения к цифровым шинам автомобиля. Так же модуль обеспечивает контроль основных параметров необходимых для корректной и безопасной работы двигателя: температура и обороты двигателя, контроль свечей накала, состояние лампы масла/зарядки и ручника/нейтрали.

На плате блока RMD-6 предусмотрен USB-разъем, позволяющий, в случае необходимости, обновлять программное обеспечение. Для получения доступа к данному разъему необходимо разобрать блок, открутив винты на нижней его крышке. Вся необходимая информация для обновления программного обеспечения доступна на сайте: [www.manuals.alarmtrade.ru](http://www.manuals.alarmtrade.ru)

### Технические характеристики


Наименование параметра	Значение
Ток потребления, мА	не более 7
Напряжение питания, В	9..15
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +85°C
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу	
RMD CH1 (+)	2 А
RMD CH2 (+)	2А
RMD CH3 (-)	200 мА
RMD K1	20 А
RMD K2	20 А
RMD K3	20 А
RMD K4	20 А
RMD K5	20 А
Допустимая амплитуда тахометрического сигнала	0,1..300 В
Габаритные размеры	71,5x53x17

## Схема подключения

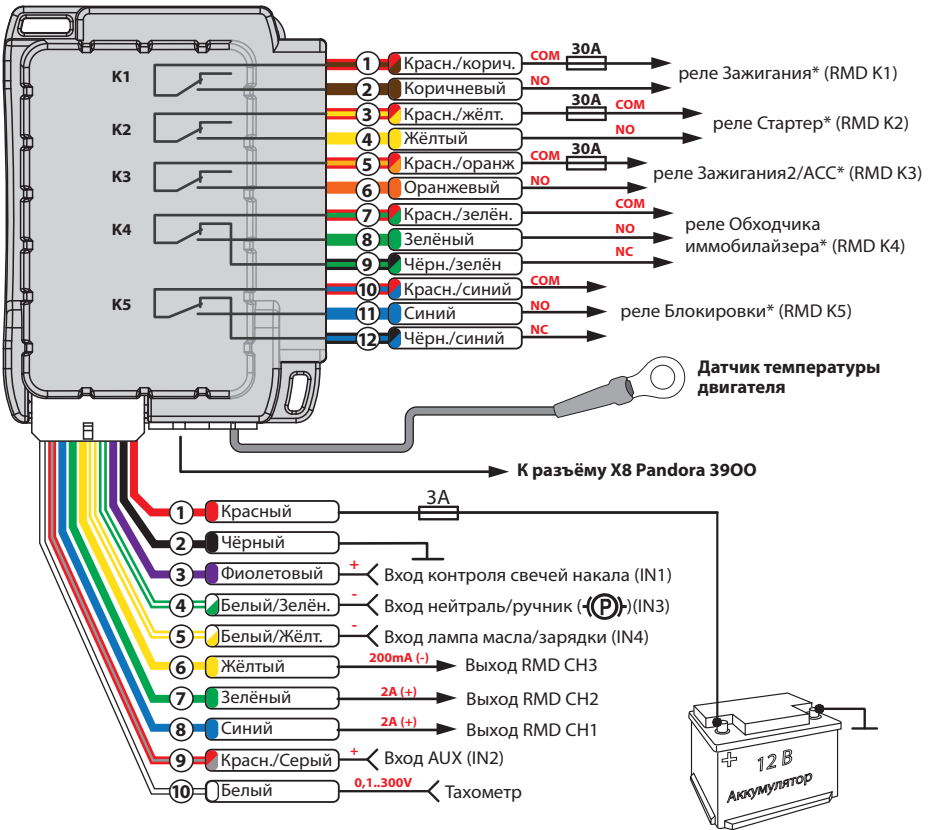


\* - Значения по умолчанию, изменяются в меню программирования автосигнализации Pandora 3900

## Разъёмы

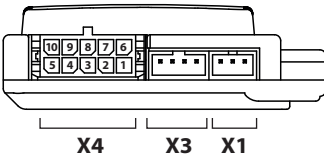

## Подключение датчика температуры

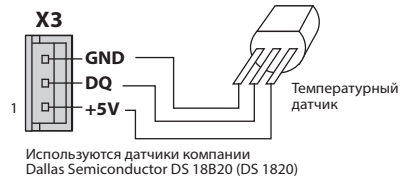

Сделано в России: г. Калуга, ул. Кирова 20А.  
 Ваши пожелания и замечания просим направлять производителю:  
 Аларм Трейд: 8-800-700-17-18 или по электронной почте support@alarmtrade.ru  
 Дополнительная информация на сайте www.alarmtrade.ru