

Типовая схема подключения сигнализации Pandora DeLuxe к автомобилям, оснащённым системой Smart Entry

Для реализации автоматического и дистанционного старта на автомобилях оснащённых системой Smart Entry необходимо обеспечить обход штатного иммобилайзера, нажатие на педаль тормоза и нажатие на кнопку «START». Для обхода штатного иммобилайзера использовать таймерный канал CH-5 (**разрешить п. I-10.6** появление питания на контрольном проводе не вызовет срабатывания тревоги в режиме «автозапуск» и включение реле зажигания (CH-5) в режиме «Снято с охраны»), для имитации нажатия педали тормоза – реле зажигания R1 (**разрешить п. II-7.1, разрешить п. II-7.5** для отключения педали при удачном старте), для имитации нажатия кнопки «START» - реле стартера - R2 (**разрешить п. II-3.8**).

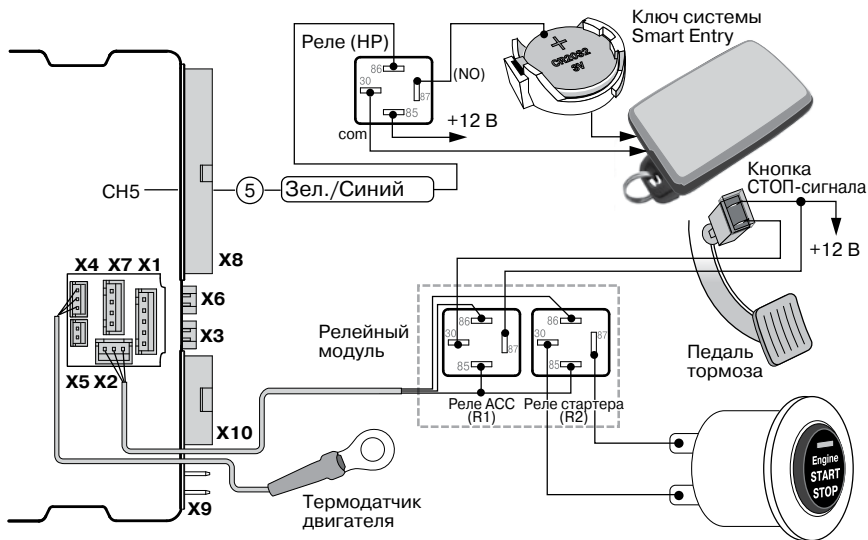


ДИАГРАММА ЗАПУСКА И РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (Smart Entry)

Подогрев 0-40 мин. от t°	Пауза 10-20 сек.	Инициализация 2-8 сек.	Время удерживания кнопки «START»	Прогрев (работа двигателя) максимум (60 мин.) до температуры 60-105°C
п. II - 9.5-9.7	п. II - 3.2	п. II - 3.3-3.5		п. II - 6.1-6.4

Кнопка педали тормоза (R1)
 Кнопка «START» (R2)
 Обход иммоб. (CH5)
 Предпусковой подогрев

При включении циклического запуска возможность установить гарантированный перерыв 30/60 мин. п. II-6.1

Включено