


## Типовая схема подключения сигнализации Pandora DeLuxe к автомобилям, оснащённым системой Smart Entry

Для реализации автоматического и дистанционного старта на автомобилях оснащённых системой Smart Entry необходимо обеспечить обход штатного иммобилайзера, нажатие на педаль тормоза и нажатие на кнопку «START». Для обхода штатного иммобилайзера использовать канал CH5 (разрешить п. I-9.10, появление питания (+12В) на контрольном проводе зажигания не вызовет срабатывания тревоги в режиме «автозапуск»; в тоже время, в режиме «Снято с охраны» при старте двигателя пользователем, кнопкой «START» не вызовет включения реле зажигания (CH5). Для имитации нажатия педали тормоза – реле R1 (разрешить п. II-7.1, разрешить п. II-7.6 для отключения педали при удачном старте), для имитации нажатия кнопки «START» - реле стартера - R2 (разрешить п. II-2.10).

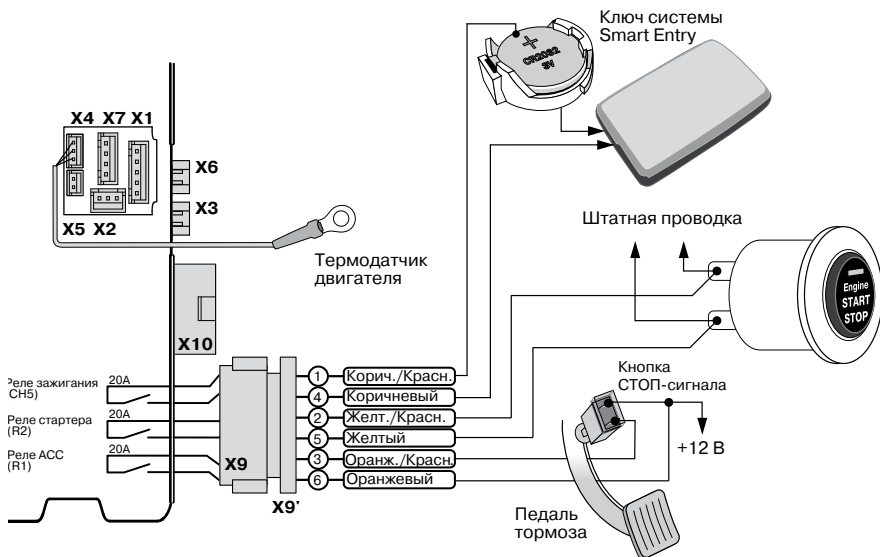

### ДИАГРАММА ЗАПУСКА И РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (Smart Entry)

Подогрев 0-40 мин. от $t^{\circ}$	Пауза 10-20 сек.	Инициализация 2-8 сек.	Время удерживания кнопки «START»	Прогрев (работа двигателя) максимум (60 мин., до температуры 60-105 $^{\circ}$ C
п. II - 10.6-10.8	п. II - 3.2	п. II - 3.3-3.5		п. II - 6.1-6.4

Кнопка педали  
тормоза (R1)  
Кнопка «START»  
(R2)  
Обход иммоб.  
(CH5)  
Предпусковой  
подогрев

При включении циклического запуска  
возможность установить гарантированный  
перерыв 30/60 мин.  
п. II-6.5