
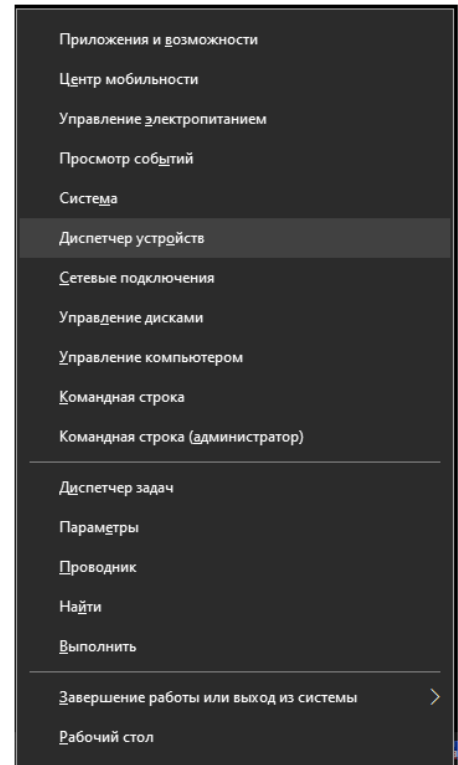



Обновление драйвера USB

После крайнего обновления Windows 10, при подключении блока к ПК и входе в режим программирования ПК выдает звуковой сигнал сопряжения, но программа Pandora Alarm Studio не видит устройства. Чтобы определение происходило, нужно обновить драйвер USB.


1. Подключите блок к компьютеру и войдите в режим программирования.
2. Откройте консоль управления «Диспетчер устройств» (для быстрого входа нажмите на клавиатуре **WIN + X**)




3. Просмотрите список устройств, при обнаружении оборудования с названием «**libusb win-32 devices**» произведите обновление его драйвера.

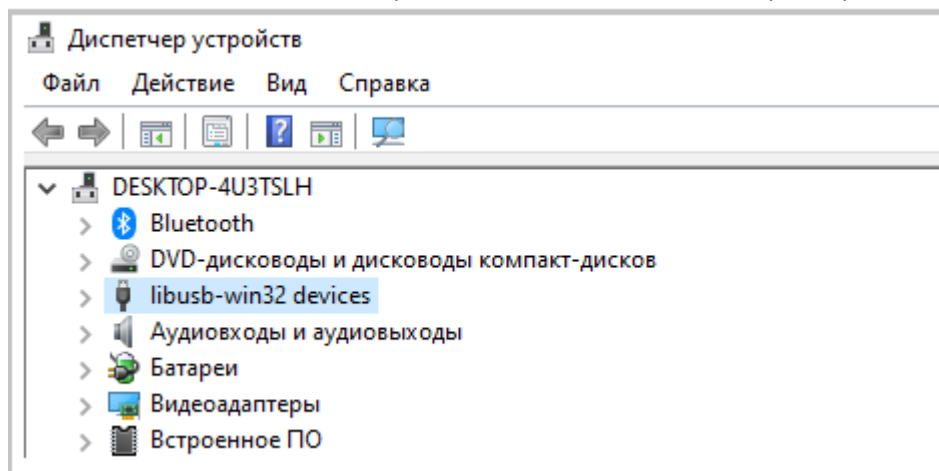


4. Откройте список оборудования, правой кнопкой мыши нажмите на драйвер «BETTER_USB_HS» и выберите действие «Обновить драйвер».

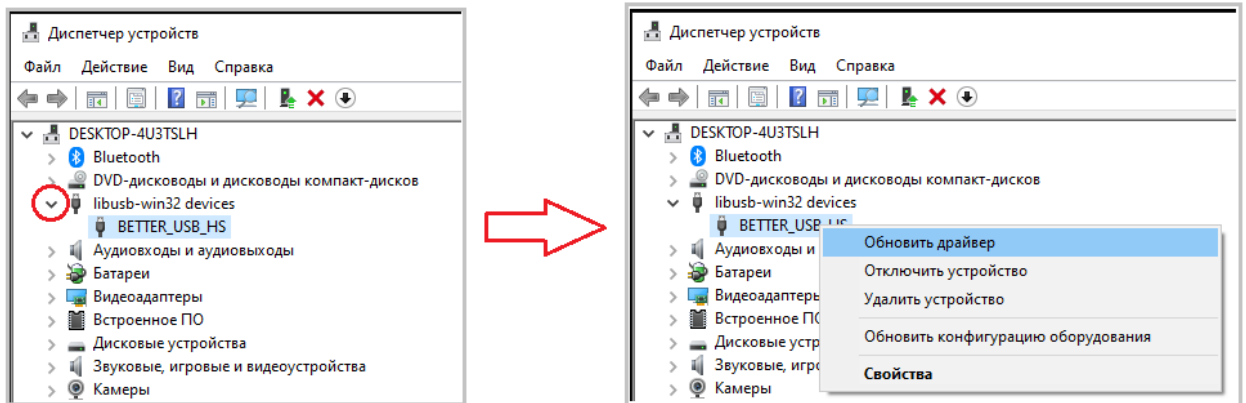


5. Выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».

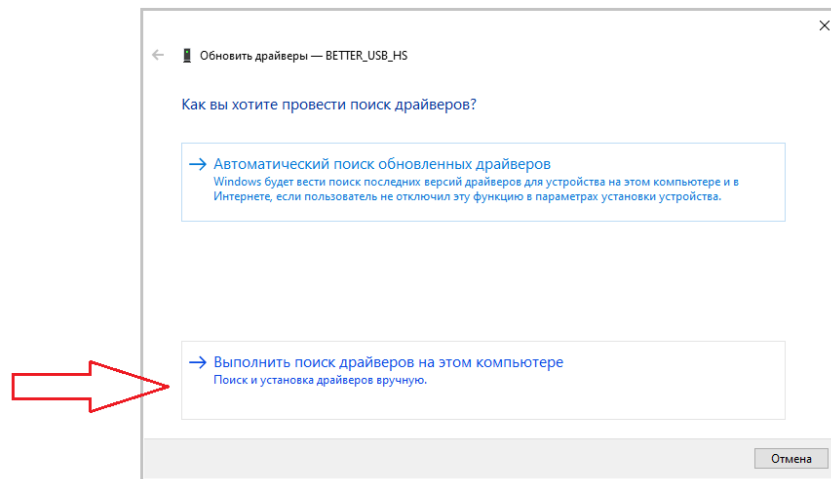

6. Выберите «Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере» -> «Далее».

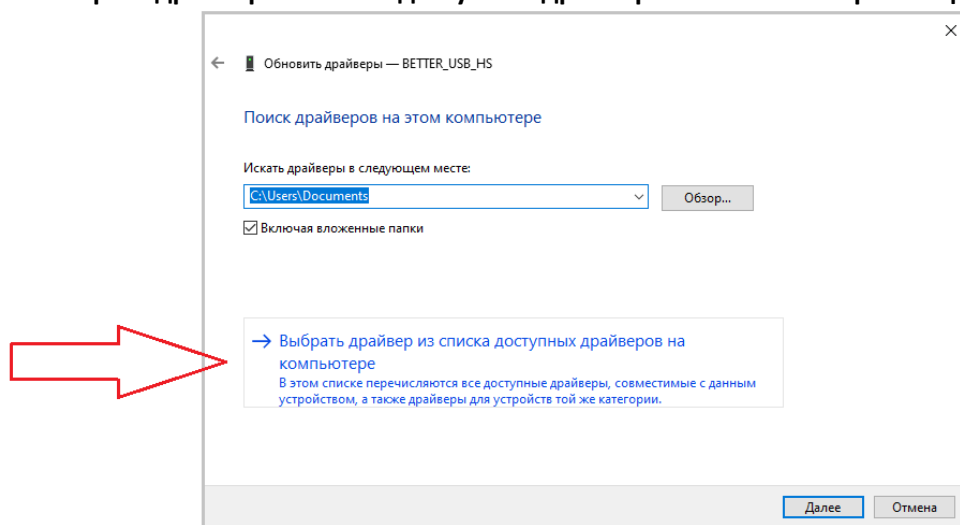

7. Выберите «USB- устройство ввода» -> «Далее».

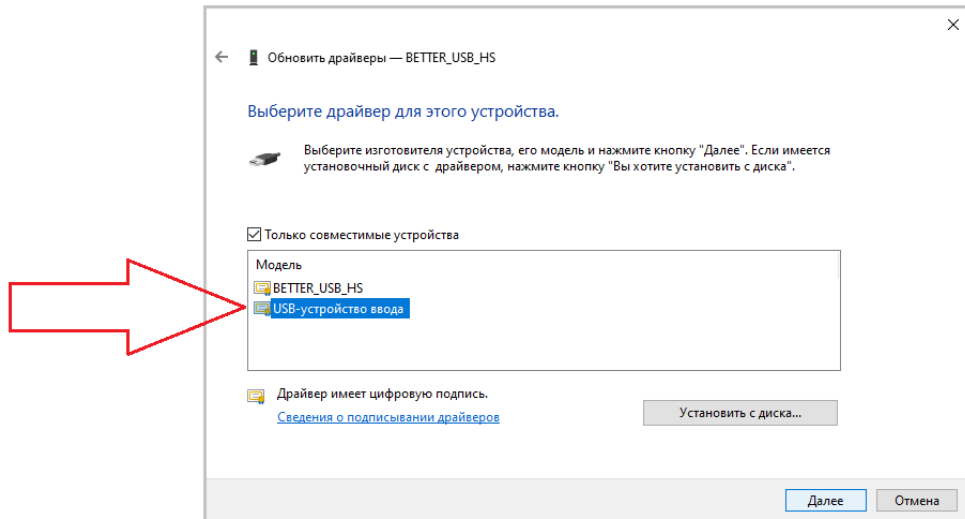

8. Драйвер успешно обновлен -> «Заккрыть».

